


ШИНИ ЕДНОКОНУСНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМИ ЗАКАЛЯЕМИ СТОМАНИ (НОЖАРСКИ)

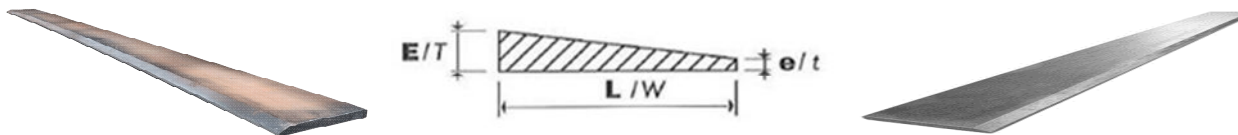

Складов №	Тип стомана	Размери шир. L x деб. E x деб. e мм	Тегло средно кг/м	Наличност броя	Наличност кг	Цена лв / кг без ДДС	Цена лв / кг с ДДС	Цена лв / м без ДДС	Цена лв / м с ДДС
3900	T5MOS	19.0 x 1.50 x 0.50	0.19	28	16.2	18.80	22.56	3.57	4.29
	1.4034 / 4X13								
3901	T5MOS	21.0 x 1.80 x 0.60	0.23	45	32.0	18.80	22.56	4.32	5.19
	1.4034 / 4X13								
3913	T5MOS	24.0 x 1.80 x 0.60	0.26	71	58.0	18.80	22.56	4.89	5.87
	1.4034 / 4X13								
3902	T5MOS	28.0 x 2.00 x 0.60	0.33	81	75.8	18.70	22.44	6.17	7.41
	1.4034 / 4X13								
3903	T5MOS	28.0 x 2.50 x 0.60	0.37	21	25.2	18.70	22.44	6.92	8.30
	1.4034 / 4X13								
3904	T5MOS	31.0 x 3.00 x 0.70	0.49	62	76.2	18.60	22.32	9.11	10.94
	1.4034 / 4X13								
3905	T5MOS	32.0 x 2.00 x 0.60	0.37	54	63.05	18.60	22.32	6.88	8.26
	1.4034 / 4X13								
3906	T5MOS	32.0 x 2.50 x 0.60	0.44	99	138.5	18.60	22.32	8.18	9.82
	1.4034 / 4X13								
3914	T5MOS	38.0 x 2.00 x 0.60	0.47	22	33.0	18.60	22.32	8.74	10.49
	1.4034 / 4X13								
3915	T5MOS	42.0 x 3.00 x 0.70	0.68	47	100.0	18.50	22.20	12.58	15.10
	1.4034 / 4X13								
3916	T5MOS	45.0 x 2.25 x 0.60	0.60	19	35.0	18.50	22.20	11.10	13.32
	1.4034 / 4X13								
3908	T5MOS	45.0 x 2.50 x 0.70	0.64	48	93.0	18.50	22.20	11.84	14.21
	1.4034 / 4X13								
3917	N5MOV	47.0 x 2.75 x 0.70	0.68	13	27.5	18.90	22.68	12.85	15.42
	1.4116 /								

! Цените са валидни при закупуване на цели пръти. Дължината на прътите е ~3,2- 2,8 м.

ШИНИ ЕДНОКОНУСНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМИ ЗАКАЛЯЕМИ СТОМАНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Тип стомана	Размери шир. L x деб. E x деб. e мм	Тегло средно кг/м	Наличност броя	Наличност кг	Цена ле / кг без ДДС	Цена ле / кг с ДДС	Цена ле / м без ДДС	Цена ле / м с ДДС
3909	T5MOS	50.0 x 3.00 x 0.70	0.82	48	119.4	18.40	22.08	15.09	18.11
	1.4034 / 4X13								
3910	T5MOS	56.0 x 4.00 x 0.90	1.15	36	126.3	18.40	22.08	21.16	25.39
	1.4034 / 4X13								
3911	T5MOS	63.0 x 3.25 x 0.90	1.13	48	163.6	18.30	21.96	20.68	24.81
	1.4034 / 4X13								

! Цените са валидни при закупуване на цели пръти. Дължината на прътите е ~3,2- 2,8 м.

T5MOS	C Cr Mo	0,43/0,50 13,5/14,5 0,25/0,40	≤99 HRB	≤103 HRB	1050°C	56-58 HRC	53-55 HRC / 200°C	X46Cr13	1.4034	420C
N5MOV	C Cr Mo N V	0,48/0,55 14,0/15,0 0,50/0,80 0,08/0,10 0,10/0,15	≤99 HRB	≤103 HRB	1050°C	58-60 HRC	56,5-57,5 HRC / 200°C 54-55 HRC / 250°C	X50CrMoV15	1.4116	425M

